

MDG75MNV

MAYTAG® COMERCIAL
SECADORAS PARA INSTALACIONES
COMERCIALES



CONFIANZA LEGENDARIA MAYTAG

Maximizando su inversión por mas de medio siglo.

Controles mecánicos

controles Duales con temporizador le permiten configurar el tiempo de secado y enfriamiento por separado, mientras que el interruptor de botón hace que sea fácil elegir la temperatura correcta .

Conseguir un secado más rápido

La gran capacidad de carga de Maytag® de las secadoras le ayuda a ahorrar tiempo y costos de energía mediante el secado de la ropa más de una vez. Además, la abertura extra grande puerta facilita la carga y descarga.

PARA SU OPERACIÓN:

- Bajos niveles de BTU, rapidos Tiempos de secado
- Controles mecánicos fáciles de utilizar
- Dos temporizadores cortos de Secado y enfriado
- Apertura de puerta extra grande
- Capacidad de 75 libras

CARACTERISTICAS HECHAS PARA DURAR:

- Rodamientos en cuatros puntos permanentemente lubricados
- Motor de alto desempeño



Modelo MDG75MNV



www.maytagmexico.com
(33) 3613-4157




MDG75MNV
MAYTAG® COMERCIAL
SECADORAS PARA
INSTALACIONES
COMERCIALES

MAYTAG® COMERCIAL SECADORAS PARA INSTALACIONES COMERCIALES

Control de tiempo dual

ESPECIFICACIONES DE SECADORA	
MODELOS	MDG75MNV
CAPACIDAD	
Lbs. (kg)	75 (34)
Pies cúbicos. (metros cúbicos)	22.4 (.634)
ROTOR	
Diámetro—pgs. (mm)	37 (940)
Profundidad—pgs. (mm)	36 (914)
MOTOR	
HP (kw)	1 (.75)
Velocidad del rotor—rpm	40 ± 2
FLUJO DE AIRE	
pcm (mcm)	1,000 (28.3)
CONSUMO DE GAS	
BTU/hr. (kcal/hr.)	175,000 (44,100)
ENTRADA DE GAS	
pgs. (mm) tamaño de corriente—amps	.75 (19.05)
REQUISITOS ELÉCTRICOS	
Voltajes (Hz)/Tipo de fase	
Modelo nacional	120 (60)/1
Modelo de exportación	208-440 (50-60)/1 or 3
Tamaño del interruptor	20
COLOR	
Blanco	▪
PESO APROXIMADO	
Con caja—lbs. (kg)	771 (349.7)
Sin caja—lbs. (kg)	721 (327)
DIMENSIONES	
A) Altura—pgs. (mm)	75.13 (1,908)
B) Ancho—pgs. (mm)	38.25 (971.5)
C) Profundidad incluyendo manija frontal—pgs. (mm)	48 (1,219)
D) Del piso al centro del escape de aire—pgs. (mm)	18.25 (464)
E) Diámetro del escape—pgs. (mm)	8 (203)*
F) Diámetro de apertura de puerta—pgs. (mm)	31.38 (797)
*Requiere material de 8" (203 mm) si la ventilación es horizontal; 10" (254 mm) si la ventilación es vertical. Refiérase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos, algunas dimensiones pueden variar.	

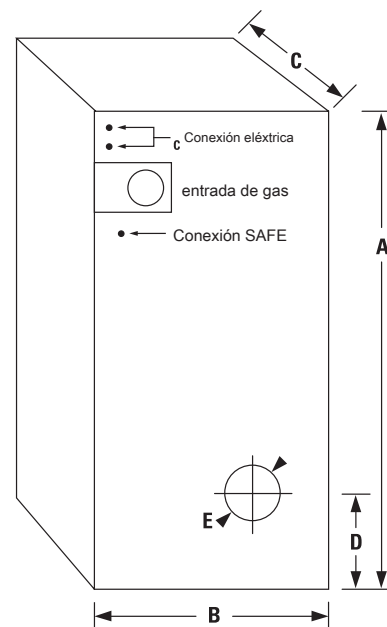

UNA CALIDAD DE CONFIANZA

Con Maytag, creemos que los electrdomesticos duraderos deben seguir siendo eso. Es por eso que cada producto Maytag® se construye de materiales de la más alta calidad y con la máxima precisión artesanal. Es también por eso que estamos detrás de nuestros equipos con un servicio sólido y el apoyo de nuestros proveedores profesionales de lavandería Maytag. En pocas palabras, cuando se elige Maytag® elige productos, que garantizan su tranquilidad.